





符 號

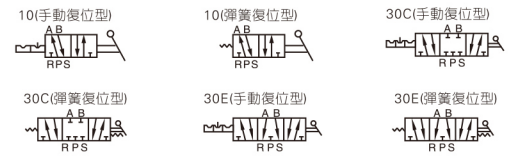

產品特性


- 1、手動操作，作動順暢，定位準確、可靠；
- 2、滑柱式結構，密封性好，體積小、重量輕、裝拆方便；
- 3、內孔採用特殊工藝加工，磨擦阻力小，使用壽命長；
- 4、無需加油潤滑；
- 5、面板安裝功能，安裝方便簡單，多方面的滿足客戶需要。

流量特性

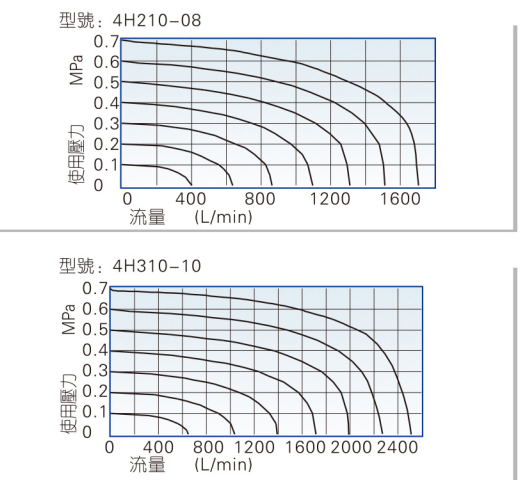

安裝使用

- 1) 五口三位手動復位型手動閥採用彈簧鋼珠定位，比較容易切換，使用時請注意勿用力過度導致控制位置錯誤造成誤動作；
- 2) 使用面板安裝時，可根據具體情況拆除或保留墊片；
- 3) 各種安裝方式參考下圖。
- 特別注意：面板固定時，安裝板的厚度及安裝孔直徑的大小。

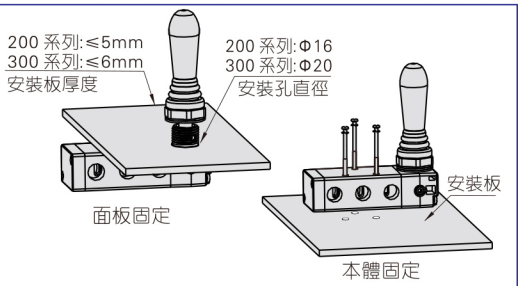


規 格


型號	210-06	230-06	210-08	230-08	310-08	330-08	310-10	330-10
工作介質	空氣(經40μm以上濾網過濾)							
作動方式	手控直動式							
接管口徑①	進氣=出氣 =排氣=PT1/8		進氣=出氣=PT1/4; 排氣=PT1/8		進氣=出氣 =排氣=PT1/4		進氣=出氣=PT3/8; 排氣=PT1/4	
有效截面積	14.0mm ² (Cv=0.78)	12.0mm ² (Cv=0.67)	16.0mm ² (Cv=0.89)	12.0mm ² (Cv=0.67)	25.0mm ² (Cv=1.39)	18.0mm ² (Cv=1.00)	30.0mm ² (Cv=1.67)	18.0mm ² (Cv=1.00)
位置數	五口二位	五口三位	五口二位	五口三位	五口二位	五口三位	五口二位	五口三位
潤滑②	不需要							
使用壓力範圍	0~0.8MPa(0~116psi)							
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)							
工作溫度	-20~70℃							
本體材質	鋁合金							
操作搖擺角度	±15°	±8.5°	±15°	±8.5°	±18°	±10°	±18°	±10°

- ① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇；
- ② 如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為ISO VG32或同級用油。

成品訂購碼

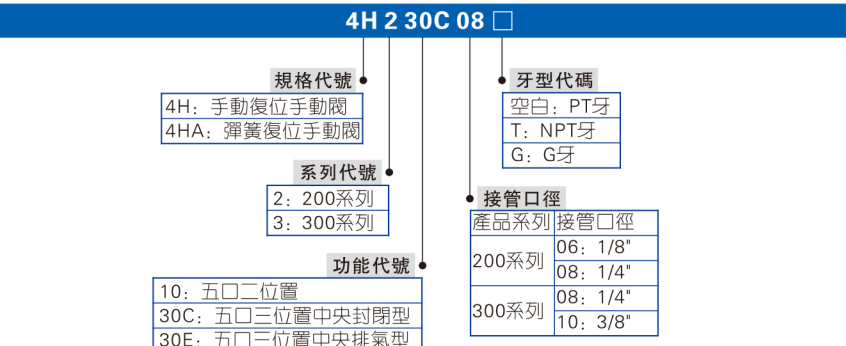

內部結構

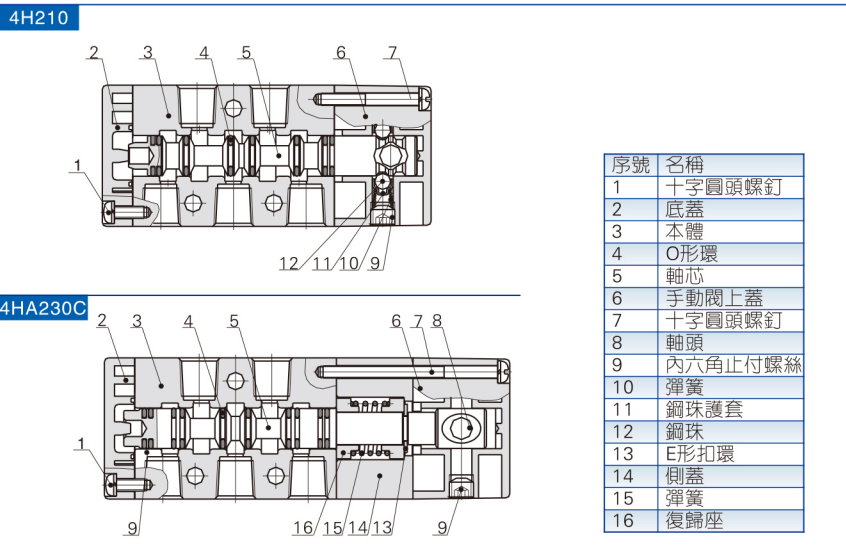

外部規格

4H210\310、4HA210\310																	
型號符號	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	Θ
4H210-06	81.5	69.5	57.5	35	90	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/8	18	-	32.5	15
4HA210-06	81.5	69.5	57.5	35	90	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/4	21	1.5	32.5	15
4H210-08	101	87	73	40	93.5	27	18	4.3	24	27.5	PT1/4	45	PT1/4	22	-	40.5	18
4HA210-08	101	87	73	40	93.5	27	18	4.3	24	27.5	PT1/4	45	PT3/8	24	2	40.5	18
4H230C\330C、4H230E\330E																	
型號符號	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	Θ
4H230C-06	81.5	69.5	57.5	35	90.5	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/8	18	-	32.5	8.5
4H230E-06	81.5	69.5	57.5	35	90.5	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/4	21	1.5	32.5	8.5
4H230C-08	101	87	73	40	94	27	18	4.3	24	27.5	PT1/4	45	PT1/4	22	-	40.5	10
4H330E-08	101	87	73	40	94	27	18	4.3	24	27.5	PT1/4	45	PT3/8	24	2	40.5	10
4HA230C\330C、4HA230E\330E																	
型號符號	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	Θ
4HA230C-06	100.5	88.5	76.5	35	90.5	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/8	18	-	32.5	8.5
4HA230E-06	100.5	88.5	76.5	35	90.5	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/4	21	1.5	32.5	8.5
4HA230C-08	120	106	92	40	94	27	18	4.3	24	27.5	PT1/4	45	PT1/4	22	-	40.5	10
4HA330E-08	120	106	92	40	94	27	18	4.3	24	27.5	PT1/4	45	PT3/8	24	2	40.5	10